

SKYFLOOR BH

TECHNISCHE DATEN


DIE BEGEHBARE LICHTHOFVERGLASUNG

FORM


Wählen Sie die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Form der Lichthofverglasung mit wandseitig-integrierter Lüftungsleiste. Im Standard gebaut, auf Maß gefertigt. Verschiedenste Zusatzoptionen können individuell ergänzt werden.



DER ECKIGE

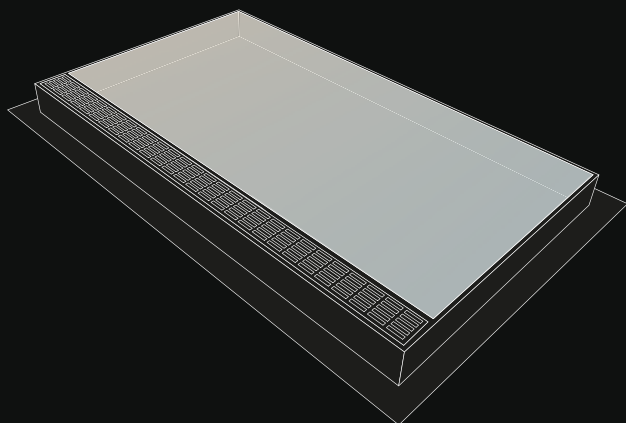


DER INDIVIDUELLE

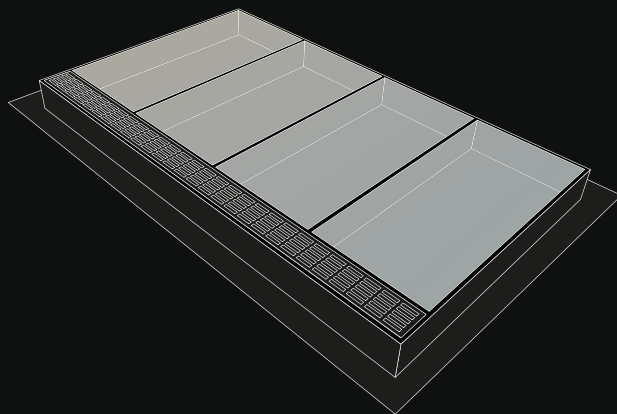


AUFBAU

- 1 Statisches VSG *
- 2 Edelstahlzarge gebürstet mit integriertem Lüftungsgitter und Entwässerungsrinne
- 3 Glasauflageband
- 4 Dichtungsfuge schwarz
- 5 Keramikstreifen schwarz

* Verbundssicherheitsglas werkseitig in Zarge eingeglast

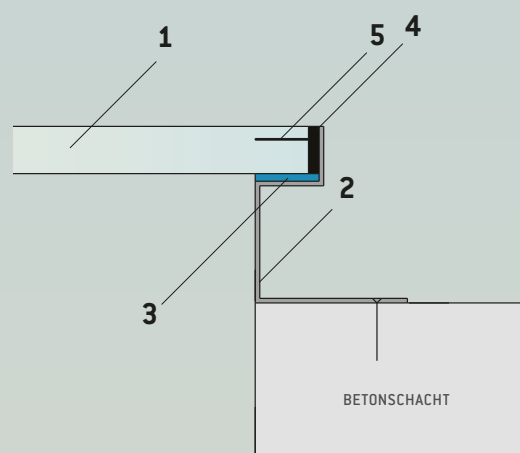

MASSE

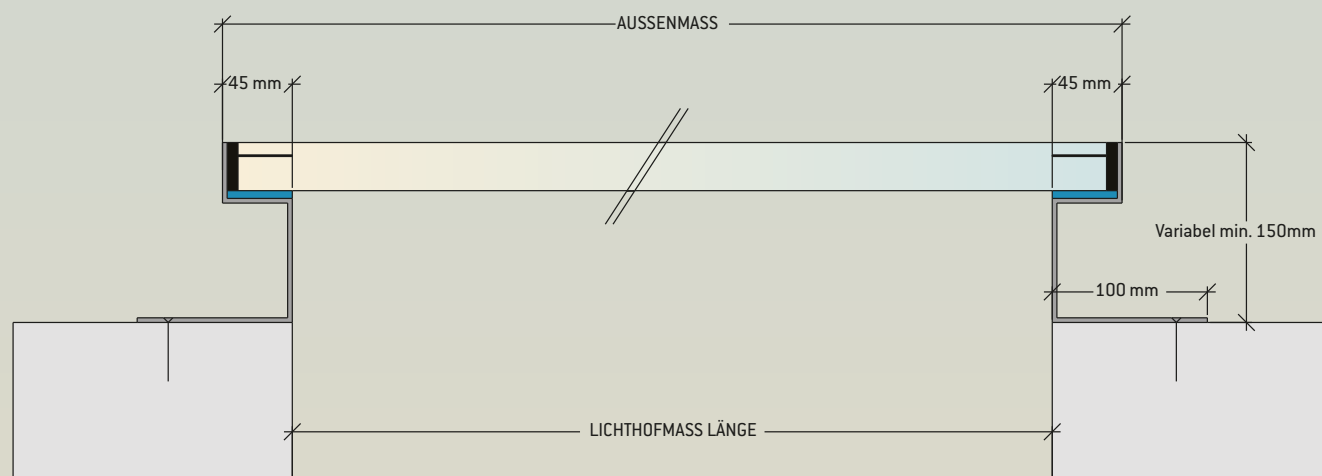

Lichthofverglasungen fertigen wir kundenspezifisch nach Maß. Das maximale Glasmaß beträgt 3m x 1,2m als Rechteck und 1,8m x 1,8m als Quadrat. Größere Abmessungen realisieren wir mit Glasteilungen und mehreren Einzelgläsern integriert in eine umlaufende Edelstahlzarge.

Gewicht: ca. 80 kg je m²


ANSCHLÜSSE

Die begehbare Lichthofverglasung Skyfloor BH wird 3- oder 4-seitig auf die Betonwand des Lichthofs aufgelegt, fest verschraubt und mit Flüssigkunststoff abgedichtet.

Wir empfehlen den Einbau mit 2% Gefälle, so kann der Ablauf von Regen- und Tauwasser sichergestellt werden. Das Gefälle kann in die Edestahlzarge integriert werden.


ANSCHLUSS WAND

3-seitig aufliegend

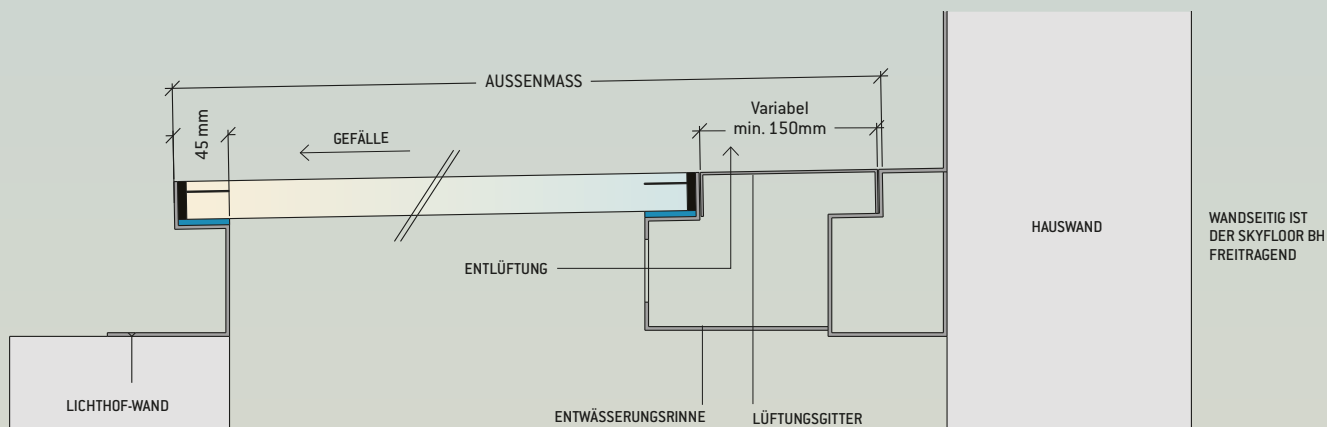


ANSCHLUSS

4-seitig aufliegend

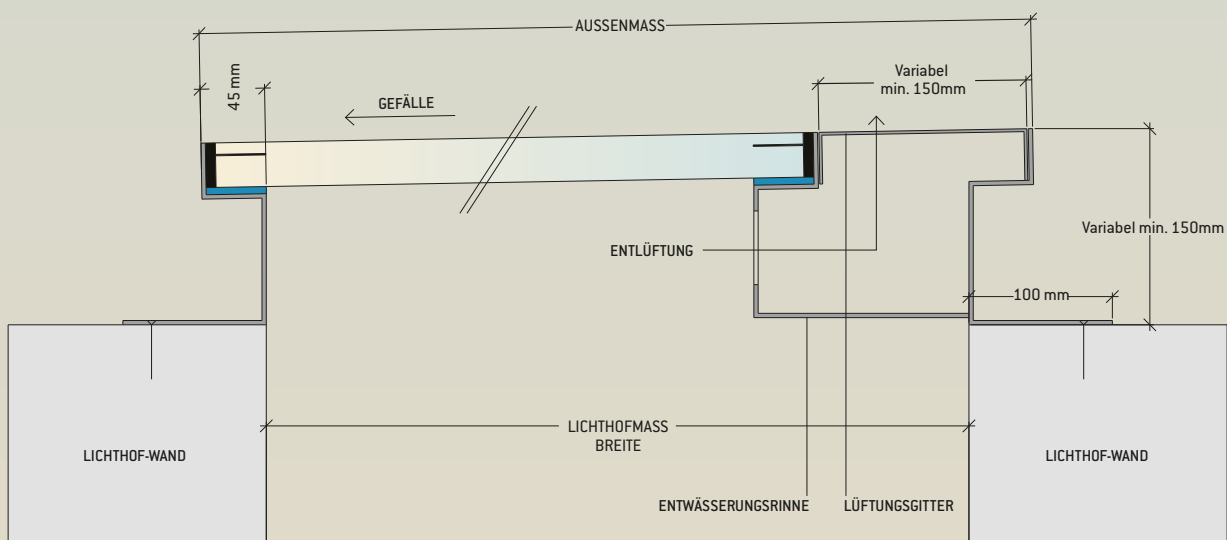

GLASTEILUNG

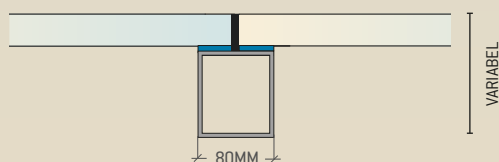

GLAS

Wählen Sie die für Ihren Skyfloor BH optimale Verglasung.

	Unisoliert
	begehbar
Lichttransmissionsgrad tL (in%)	83
Tragfähigkeit (kN/m ²)	5

Der Skyfloor BH stellt in seinen Standardgrößen ein verbaufertiges Komplettsystem dar, welches einen belüfteten Rahmen mit integrierter Verglasung umfasst.

Alle Angaben sind Richtwerte

NORMEN

Der Aufbau des Skyfloor BH entspricht den jeweiligen Normen für begehbare Verglasungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.