skyfloor

ANSCHLUSS DETAIL FASSADE/MAUERWERK

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss und die vorgeschlagene Abdichtungsvariante eines Skyfloors an ein Warmdach mit Bodenplatten als Terrassenbelag. Die Abdichtung des Skyfloor ist grundsätzlich durch einen Flachdachspezialisten vorzunehmen.

Wir empfehlen den Einbau mit 2% Gefälle, so kann der Ablauf von Regenwasser sichergestellt werden.

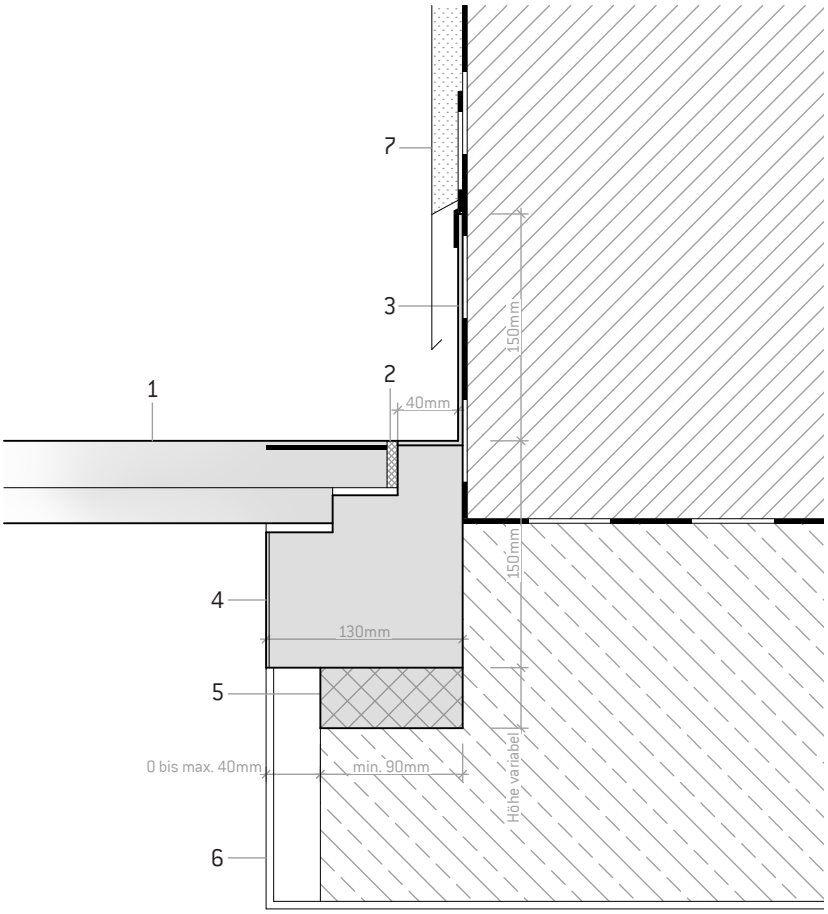

VERTIKALSCHNITT
Maßstab 1:5

1 Skyfloor begehbares Isolierglas
2 Silikonfuge schwarz
3 Fassadenanschluss Edelstahl
4 Skyfloor Innenrahmen;
PVC-Weiß oder Edelstahl
5 Taghell Dämmrahmen - Höhe variabel

Bauseits

6 Wandverkleidung Innenraum:
0 bis max. 40mm
Stahlbetondecke
7 Wandaufbau:
Putz,
Abdichtung Fassadenanschluss
Mauerwerk

TAGHELL GMBH
RUPOLZER STRASSE 87
88138 HERGENSWEILER

T +49 (0) 8388 923 80 88
POST@TAGHELL.GMBH
WWW.TAGHELL.GMBH

taghell